



ECON H2

Saunasteuergerät für finnische Sauna und Klimabetrieb.

Elektronisches Steuergerät für die finnische Sauna und Klimabetrieb mit mehrsprachiger Menüführung und umfangreichen Funktionen. Für private und gewerbliche Nutzung.

Ihre Vorteile:

- Komfortable, einfache Bedienung über das große LCD Display mit merhsprachiger Menüführung im Klartext.
- Flaches Gehäuse, nur 58 mm Tiefe. Flexible Montagemöglichkeit - Wandmontage und teilversenkte Montage.
- VDE geprüfte Sicherheit und Normkonformität.
- Made in Germany Qualität von EOS

Eigenschaften:

Gehäuse: Kunststoff, cremeweiß

Anzeige: LCD Display 65 x 33 mm, mehrzeilig, alpha-

numerisch, mit Hintergrundbeleuchtung

Menüführung: 12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE, SLO, CZ)

Temperaturegelung: 30 - 115°C (trocken), 30 - 70°C (Bi-O)

Feuchteregelung: zeitproportional, 10 Schritte

Heizzeitbegrenzung: 6 oder 12 Stunden

Nachheizen: 30 Min. nach Feuchtebetrieb

Zeitvorwahl: 24 Std. in Echtzeit

Temperaturbegrenzung: 142 °C Sicherheitsbegrenzung

Schaltleistung: bis 9 kW (Erweiterung mit LSG möglich)

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Montage: Wandmontage, teilversenkte Montage

Weitere Funktionen: Temperaturvorwahl,

Ausgang für Beleuchtung (max. 100 W),

Kindersicherung (Tastensperre),

Störmeldungen, Life-Guard,

Datenerhalt bei Stromausfall (24 h).












Anschlussplan

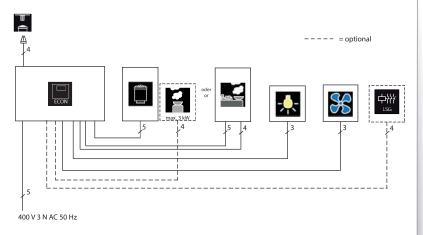


Anschluss-Schema

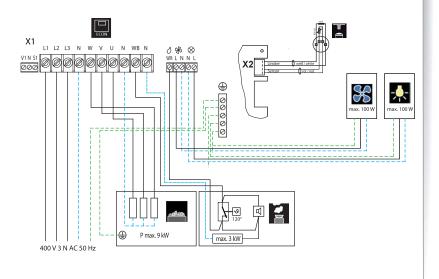

Montage

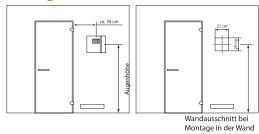

Fühlermontage

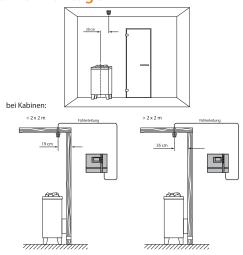

Zubehör und Ersatzteile

| Beschreibung | Artikel-Nr. | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--|--|
| Temperaturfühler mit Kabel | 607570 | | | |
| Elektronikplatine H2 (2-teilig) | 20015623 | | | |
| Schaltmatte (Tasten) | 20014892 | | | |
| Gehäuse Oberteil | 20014891 | | | |
| Gehäuse Unterteil | 20014890 | | | |
| Bedienskala 1 (Blende) | 20014913 | | | |
| Bedienskala 2 | 20014915 | | | |
| Wippschalter | 20013652 | | | |

Technische Daten

| ArtNr. | Elektrischer Anschluss | Schaltleistung | Anschluss für LSG | Temperatur- regelbereich | Zeitvorwahl | Schaltmöglich- keit für Licht und Lüfter | Heizzeit- begrenzung | Maße H/B/T in cm | Umgebungs- temperaturen beim Betrieb | Gewicht ohne Verpackung ca. |
|---------|---------------------------|--|----------------------|--|-------------|--|---|---------------------|--|--------------------------------|
| 94.6139 | 400 V 3N AC 50Hz | 9,0 kW ohmsche Last, Verdampfer max. 3 kW | möglich | 30 - 115 °C Finnisch 30 - 70°C Bi-0 | bis 24 Std. | jeweils max. 100 W | 6 h oder 12 h, 30 Min. Nachheizen | 22 / 25 / 5,8 | -10 bis +40 °C | 1,0 kg |

Druck-Nr.: 29344755 38.15

Technische Änderungen vorbehalten

